

ALFA

Rack guard

**Aufprallenergie
geprüft durch den TÜV**

400 Joule

TÜV-zertifiziert und
konform mit DIN EN 15512, DIN
EN 15635 und der
australischen
Norm AS 4084.

Beschreibung

Der d-flexx ALFA Regalschutz ist eine flexible und zuverlässige Lösung zum Schutz von Lagerregalen vor Schäden durch Gabelstapler, Hubwagen oder andere Maschinen. Dieser Schutz wurde entwickelt, um Stöße zu absorbieren und abzulenken, wodurch das Risiko struktureller Schäden an den Regalfüßen, die die Sicherheit und Integrität von Lagersystemen gefährden können, erheblich reduziert wird.

Der d-flexx ALFA ist äußerst langlebig und für den Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen geeignet. Sein Design ermöglicht eine einfache Installation und Wartung und gewährleistet minimale Ausfallzeiten für Ihren Betrieb.

Der d-flexx ALFA Regalschutz ist TÜV-zertifiziert und entspricht der Norm DIN EN 15512. Damit erfüllt er alle relevanten Sicherheits- und Qualitätsvorschriften zum Schutz von Lager- und Aufbewahrungseinrichtungen. Damit ist es ideal, um die Sicherheit zu erhöhen und kostspielige Schäden zu vermeiden. Mit dem d-flexx ALFA Regalschutz werden Regalanlagen gesichert, Wartungskosten reduziert und ein sichereres Arbeitsumfeld für Ihre Mitarbeiter gewährleistet.

Technische Informationen

Betriebs-Temperaturbereich:	-40°C bis zu +50°C / -40°F bis zu +112°F
Entzündungstemperatur:	350 - 360°C / 662 - 680°F
Flammpunkt:	350 - 360°C / 662 - 680°F
Toxizität:	Ungiftig
Chemische Beständigkeit:	Hoch-ISO / TR 10358
UV-Stabilität Veränderungen des Materials nach 5 Jahren:	Gray scale: 5/5 Blue Wool scale: 8/8 Tensile strength: No changes
Statische Bewertung (Oberflächenwiderstand):	10 ¹⁵ -10 ¹⁶ Ω
Standard-Garantie:	1 Jahr



**Scannen oder anklicken
zum Ansehen**



Wartungsanleitung
Montageanleitung
Videos
Ausschreibungstext
Garantie




Spezifikationen

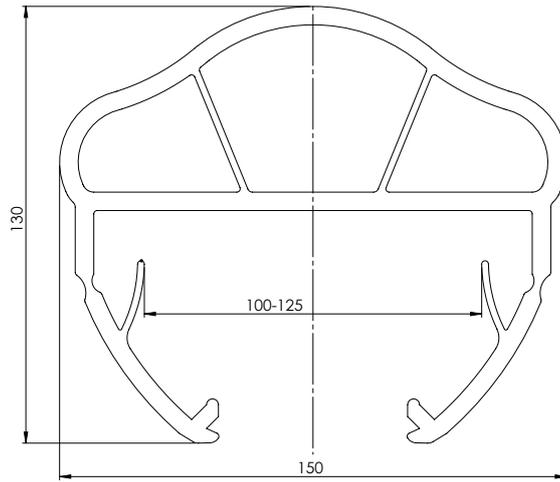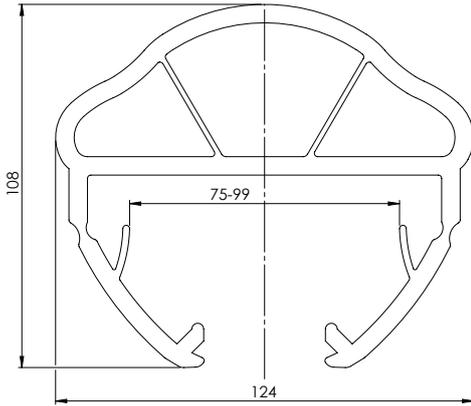

Abmessungen mm vs in

	mm	in
Größe A	75-99	2,95-3,90
Größe B	100-125	3,94-4,92
Breite	124	4,88
Tiefe	108	4,25
Höhe 1	400	15,75
Höhe 2	600	23,62

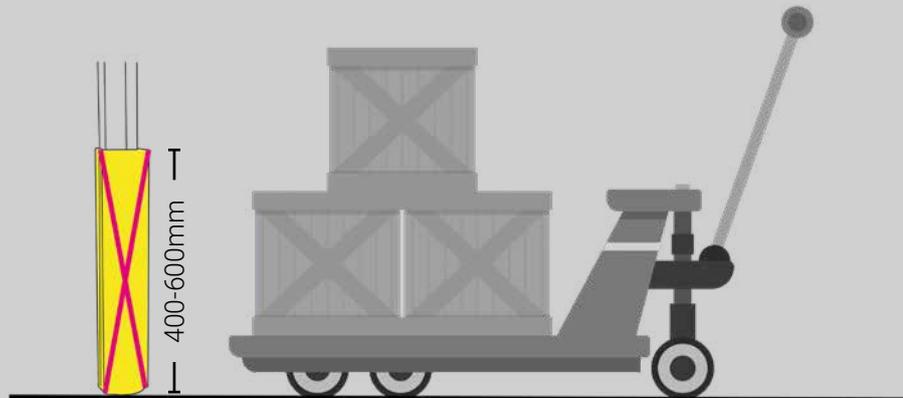

Wie man die richtige Passform wählt

Bei der Auswahl des idealen RackGuard-Profiles für Ihr Palettenregalsystem ist es wichtig, die richtige Größe und Breite zu wählen, um maximalen Schutz und einen sicheren Sitz zu gewährleisten. RackGuard-Profile gibt es in zwei Standardlängen, 400 mm und 600 mm, die Optionen für verschiedene Regalhöhen bieten. Zusätzlich sind die Profile in zwei Breiten erhältlich: 75-99 mm und 100-125 mm, so dass Sie sie perfekt auf die Abmessungen Ihrer Ständerbeine abstimmen können.

Um die perfekte Lösung für Ihr Regalsystem zu finden, wenden Sie sich bitte an unser Team.