



OSCAR

Schiebetür

Kompatibel mit
DELTA und ECHO



Beschreibung

Die OSCAR Schiebetür ist die ideale Lösung für Orte, an denen ein Flügeltor nicht praktikabel ist. Das Tor fügt sich nahtlos in unsere modularen Systeme ECHO und DELTA ein, die in 3- und 4-Holm-Konfigurationen mit einer Höhe von 1200 mm erhältlich sind. Es kann auch als eigenständige Einheit installiert werden.

Das OSCAR wurde für eine effiziente Zugangskontrolle entwickelt und eignet sich perfekt für die Absicherung von Lagerflächen, Einfahrten und allen Zugängen, bei denen ein Flügeltor aufgrund von Platzmangel oder hohem Verkehrsaufkommen unpraktisch ist. Die benutzerfreundlichen Griffe sorgen für mühelose Bedienung und sicheren Zugang.

Technische Informationen

Betriebs-Temperaturbereich:	-40°C bis zu +50°C / -40°F bis zu +112°F
Entzündungstemperatur:	350-360°C / 662 - 680°F
Flammpunkt:	350-360°C / 662 - 680°F
Toxizität:	Ungiftig
Chemische Beständigkeit:	Hoch-ISO / TR 10358
UV-Stabilität	Gray scale: 5/5
Veränderungen des Materials nach 5 Jahren:	Blue Wool scale: 8/8 Tensile strength: No changes
Statische Bewertung (Oberflächenwiderstand):	10 ¹⁵ -10 ¹⁶ Ω
Standard-Garantie:	5 Jahre
Verformungsbereich:	250mm / 9,84in

Scannen oder anklicken zum Ansehen




Wartungsanleitung
Montageanleitung
Videos
Ausschreibungstext
Garantie



d-flexx



Spezifikationen

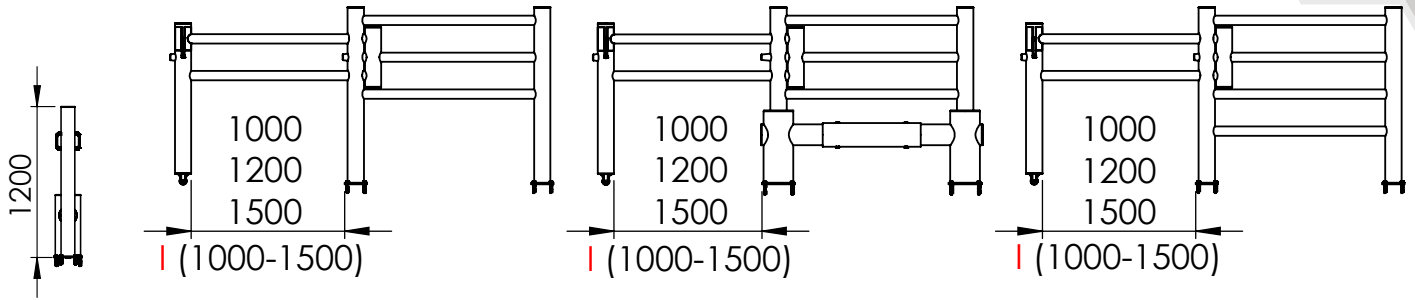

Abmessungen mm vs in

	mm	in
Höhe	1200	47,24
Breite 1	1000	39,37
Breite 2	1200	47,24
Breite 3	1500	59,06
Breite 4	1000-1500	39,37-59,06

Max. Kraft auf Schraube 21 kN

